

名称: 1同轴4芯特殊混合线
规格编号: HVK-TH604-7

1. 同轴: RG174*1C

导体: 7/0.16mm 裸铜

绝缘材质: PE

绝缘外径: 1.52mm

编织屏蔽: 64/0.10mm 镀锡铜

外被材质: PVC

外被外径: 2.8mm

外被颜色: 黑色

2. 芯线: 26awg*4C

导体: 28/0.08mm+200D防弹丝 镀锡铜

绝缘材质: PVC

绝缘外径: 0.9mm

绝缘颜色: 红, 黑, 黄, 绿

3. 成缆: RG174*1C+26awg*4C+防弹丝+棉线+生料带+编织屏蔽

填充: 防弹丝+棉线

包带: 生料带

编织屏蔽: 16/10/0.08TS (覆盖率<90%)

外被材质: 75A TPU

外被外径: 6.0±0.15mm

外被颜色: 灰色

电气性能

1. 同轴特性阻抗: 50 Ω ± 3 Ω,

2. 同轴最大工作频率: 3000 MHz


3. 芯线导体电阻: 260 Ω /KM Max

4. 芯线绝缘电阻: 10M Ω /KM, Min

5. 芯线耐压测试: AC500V, 漏电流小于 0.5mA。DC1000V, 0.5mA 电线无击穿、闪络

6. 所有材料符合ROHS。

截面图

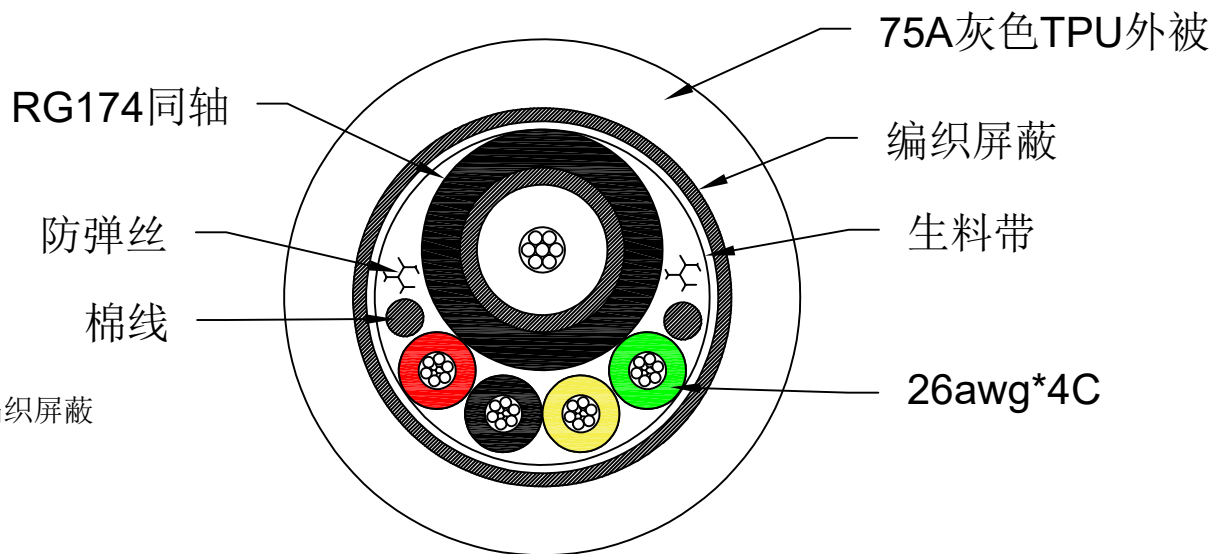

HVK-TH604-7

1同轴4芯特殊混合线